

ПАСПОРТ

на межкомнатные двери

ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные»
Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ61.Н16813
срок действия с 03.12.2020 по 02.12.2023
Выдан органом сертификации ООО "Центрим", 153000, Россия,
Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, д. 36В
рег. № RA.RU.11НВ61

Общие сведения

1. Межкомнатные двери предназначены для внутреннего использования жилых и общественных помещений. Двери рассчитаны на установку в помещениях с температурой воздуха от + 10° до + 40° и относительной влажностью воздуха от 30 до 70 %. При этом не допускается резких колебаний данных параметров.
2. Внешний вид, комплектность и целосность заводской упаковки должны быть проверены покупателем при покупке, до врезки фурнитуры. В дальнейшем претензии по внешнему виду не принимаются.

Хранение до установки

1. Для исключения деформации дверь до установки необходимо хранить вертикально или горизонтально на ровной поверхности или на выровненных сухих прокладках, равных по толщине (в количестве не менее трех)
2. Не рекомендуется хранить двери вблизи нагревательных приборов и на сквозняке, так как резкие колебания температуры могут вызвать появление трещин на поверхности двери и другие деформации
3. В процессе хранения избегайте попадания прямого солнечного света на участки дверного полотна: это может вызвать неравномерное изменение цвета покрытия.
4. Хранить двери в заводской упаковке.
5. Запрещается хранить двери, даже в оригинальной упаковке, и устанавливать в помещении, где проводятся строительные работы с большим выделением влаги, например: оклейка обоями, побелка, штукатурка, шпатлевка, устройство стяжки и др.

Установка

1. Установку дверного комплекта должен производить квалифицированный специалист соответствующим инструментом.
2. В случае установки дверного комплекта в строящемся или ремонтируемом помещении необходимо убедиться в том, что оно имеет нормальную влажность, а материалы, используемые при ремонте, просохли.
3. Перед установкой, особенно в зимний период, рекомендуется оставить двери в заводской упаковке в помещении, где они будут установлены минимум через трое суток после их акклиматизации.
4. Места врезки петель и замков необходимо обработать олифой, масляным или акриловым мебельным лаком, не допуская потеков, для избежания проникновения влаги при эксплуатации.
5. Не допускайте повреждений заводского покрытия дверного полотна.


Эксплуатация и обслуживание

1. Приобретенная Вами дверь относится к изделиям нормальной влагостойкости и предназначена для эксплуатации внутри помещений при вышеуказанных условиях. Не допускайте воздействия избыточной влаги на дверь.
2. Для сохранения внешнего вида рекомендуется периодически протирать ее специальной чистящей салфеткой для мебели из натурального дерева или фланелевой салфеткой, увлажненной водой и выжатой досуха. Нельзя применять для чистке дверей растворители и пятновыводители.
3. Не допускайте повреждений заводского покрытия. Избегайте грубого механического воздействия на дверь, на ней могут появиться сколы, задиры, потертости, и, как следствие, ухудшение внешнего вида. Не допускайте контакта с кислотами и щелочами.

Гарантийные обязательства

1. Компания - производитель распространяет на изделия гарантию 12 месяцев.
2. Гарантийные обязательства **НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ** на товар, который после получения Покупателем приобрел механические повреждения, был конструктивно доработан, некачественно смонтирован, эксплуатировался или хранился с нарушением технических требований, а так же на товар, приобретенный с уценкой.

Схема установки.

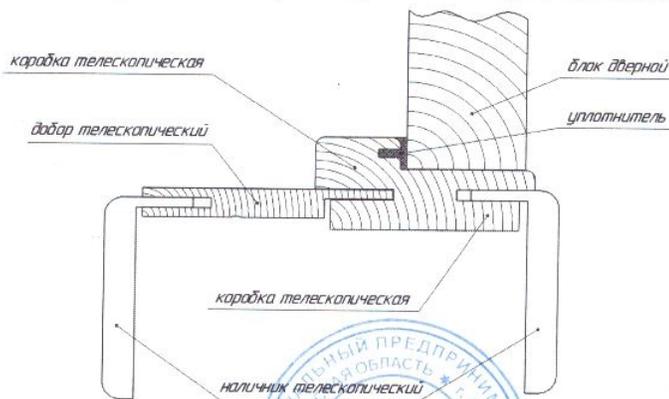

Уважаемые покупатели! Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции. Придерживайтесь наших рекомендаций, Вы сможете продлить срок службы и сохранить великолепный внешний вид Ваших дверей!